


[Hier](http://www.quickink.de/) geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

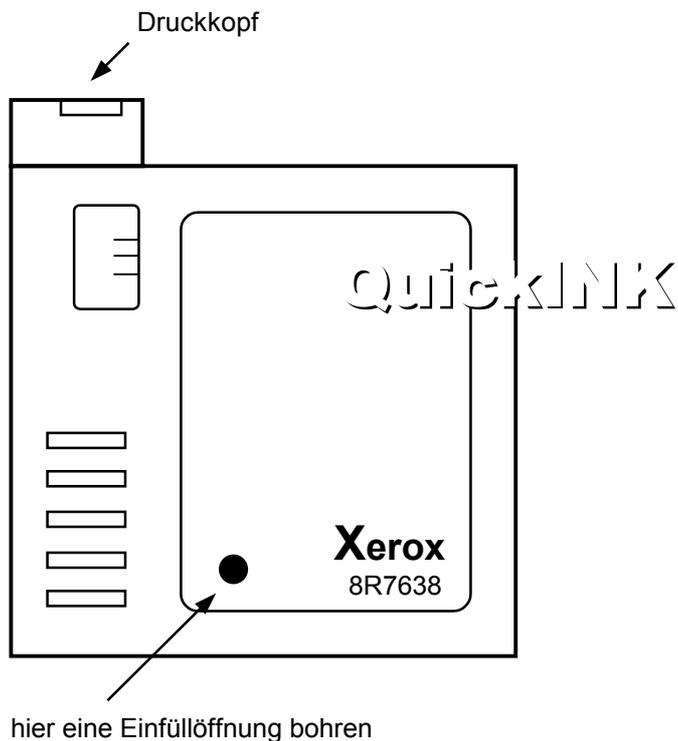

1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. Bohren Sie mit Hilfe des beiliegenden Bohrers (3mm) eine Einfüllöffnung.
3. Führen Sie die Nadel durch die Einfüllöffnung ein.  
**Hinweis:** Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand. Füllen Sie langsam bis zu 20ml Tinte ein.
4. Verschließen Sie die Einfüllöffnung mit dem beiliegenden Klebeband.
5. Stellen Sie die Patrone mit dem Druckkopf nach unten, für etwa 24 Stunden auf eine nicht saugende Unterlage wie z. B. eine Untertasse. Dadurch kann sich die Tinte gleichmäßig verteilen und zu dem Druckkopf laufen.  
**Hinweis:** Ein frühes Nachfüllen der Patrone reduziert diese Wartezeit.
6. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung. Nicht sofort sehr farbintensive Grafiken drucken.

**Hinweis:** Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Patrone noch **nicht** ganz leer ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.